


荷重支持型鋼製伸縮装置


ハイブリッドジョイント CF タイプ

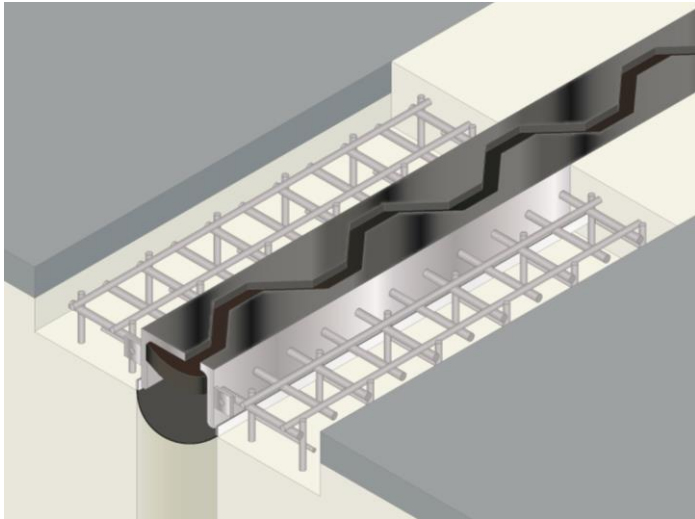


製品特徴

- ◆ 止水は、弾性シールによる止水構造。
- ◆ 形状が歯型であるため、走行時のショックが少なく低騒音。
- ◆ 工場組立とした事により、施工時間の短縮、施工の容易化、コスト削減を実現。
- ◆ NEXCO 平成23年7月の基準改定適合製品です。


ハイブリッドジョイント CF-30

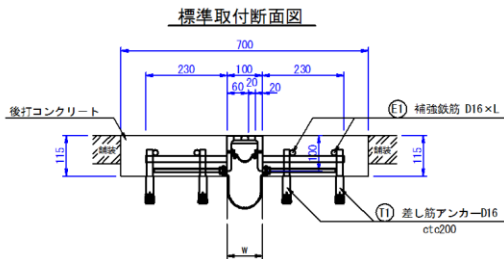

製品側面図

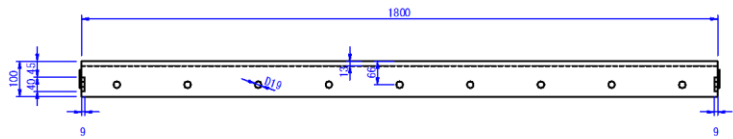

製品平面図

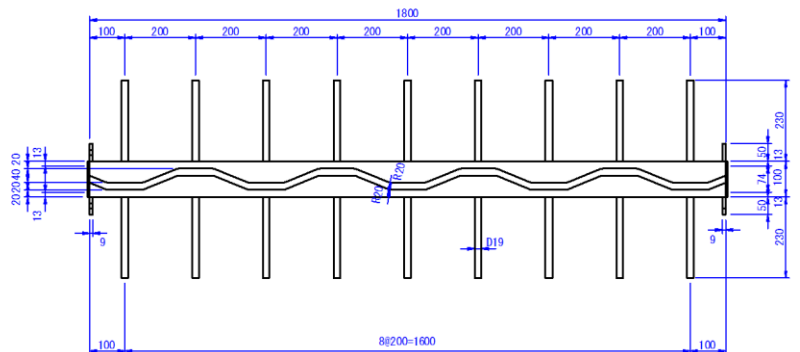

材料表 (1m当り)

品名	規格	単位	数量	摘要
ハイブリッドジョイント	CF-30	m	1	
後打コンクリート		m ³	0.069	
補強鉄筋	E1 4-D16×1000	kg	6.24	SD345
差し筋アンカー	T1 D16	本	20	


標準仕様及び寸法表

型式	伸縮量 許容伸縮量 (mm)	製品 標準寸間 (mm)	伸縮装置幅 標準		適用寸間		製品高さ (mm)
			標準	最大	標準	最大	
CF-30	30	20	100	100	115	100	


65kg/1.8m

ハイブリッドジョイント CF-50


標準取付断面図

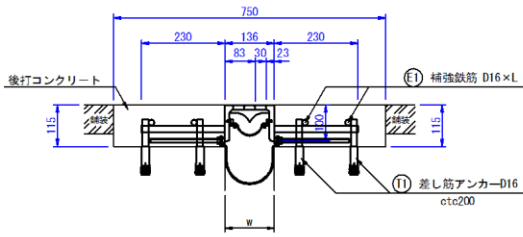

製品側面図

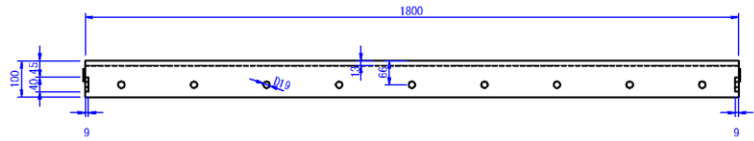

製品平面図

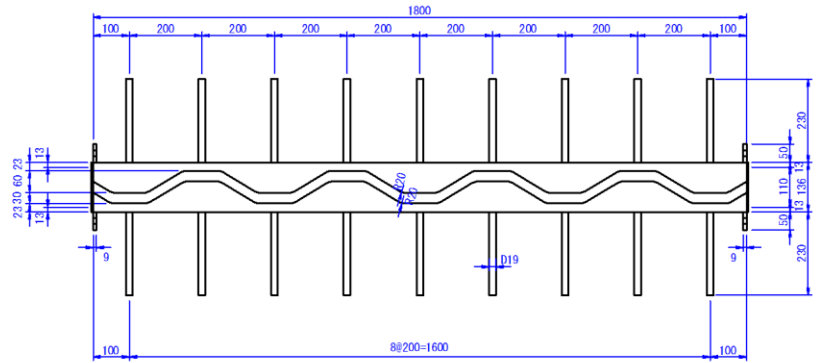

材料表 (1m当り)

品名	規格	単位	数量	摘要
ハイブリッドジョイント	CF-50	m	1	
後打コンクリート		m ³	0.071	
補強鉄筋	E1 4-D16×1000	kg	6.24	SD345
差し筋アンカー	T1 D16	本	20	


標準仕様及び寸法表

型式	伸縮量 許容伸縮量 (mm)	製品 標準遊間 (mm)	伸縮装置幅 標準 (mm)	適用遊間		製品高さ (mm)
				標準 (mm)	最大 (mm)	
CF-50	50	30	136	136	161	100


74kg/1.8m

ハイブリッドジョイント CF-80


標準取付断面図

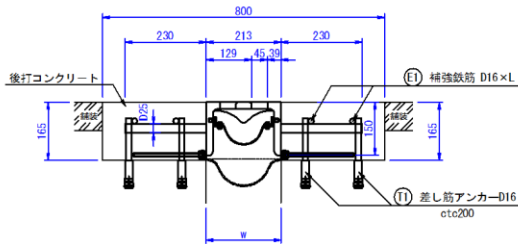

製品側面図

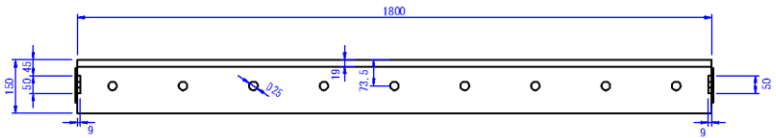

製品平面図

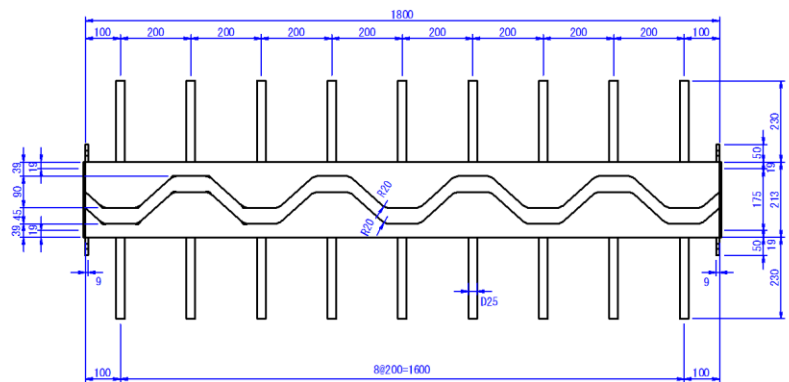

材料表 (1m当り)

品名	規格	単位	数量	摘要
ハイブリッドジョイント	CF-80	m	1	
後打コンクリート		m ³	0.097	
補強鉄筋	E1 4-D16×1000	kg	6.24	SD345
差し筋アンカー	T1 D16	本	20	

標準仕様及び寸法表

型式	伸縮量 許容伸縮量 (mm)	製品 標準遊間 (mm)	伸縮装置幅 標準 (mm)	適用遊間		製品高さ (mm)
				標準 (mm)	最大 (mm)	
CF-80	80	45	213	213	253	150

160kg/1.8m

株式会社 クリテック工業

〒105-0004 東京都港区新橋5丁目27番1号 パークプレイス6F

TEL: 03-5403-7373 / FAX: 03-5403-1400

Mail: info@cretec.jp